

MINI RAMPE SECURIDOCK

Mini rampe de chargement hydraulique conforme aux recommandations CARSAT.

Largeur de plateau 2200 mm x longueur 700 + lèvre 400 mm.

Position de repos verticale, hauteur 1050 mm formant garde corps pour éviter toute chute du quai.

Amplitude de travail + 100, -150 mm.

Plateau en tôle larmée de 6/8, lévre en tôle larmée de 12/14 mm.

Protection par laquage PU, coloris noir RAL 9017 ou bleu RAL 5010.

Consoles de butoirs formant zone anti écrasement et équipées de gardes corps laqué jaune RAL 1023. Butoir coté droit réhaussé de 150 mm.




Coffret de commande avec sectionneur cadenassable

Manœuvre par 3 boutons poussoirs pour assurer les fonctions suivantes:
"Déchargement premières palettes ou ouverture de porte"
"Chargement déchargement"
"Retour en position repos"

Options:

Cellule de detection de présence camion.

Buzzer pour avertissement d'un départ. Feu de signalisation à led rouge/vert

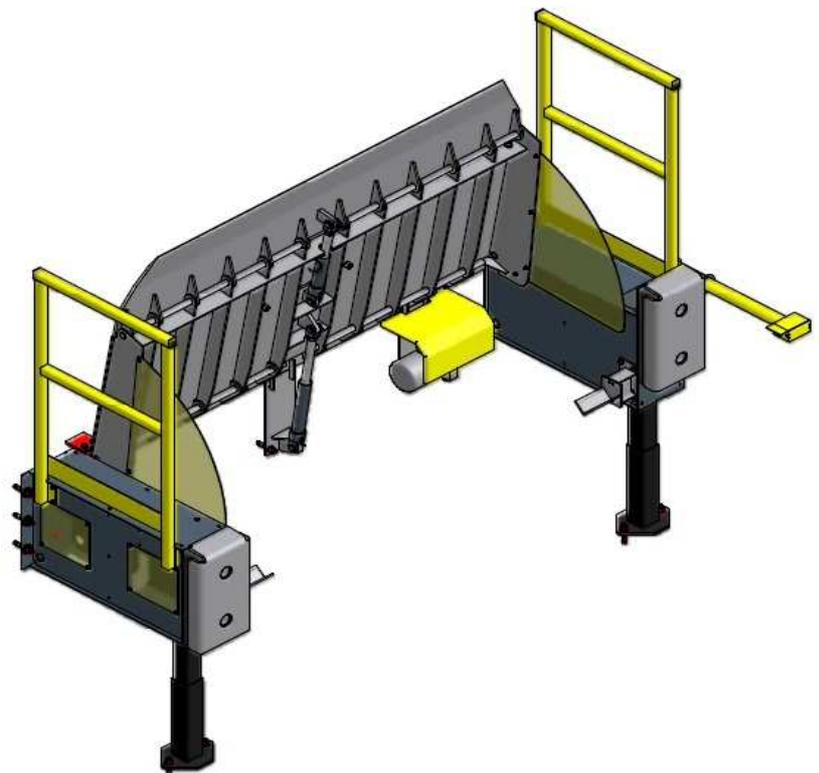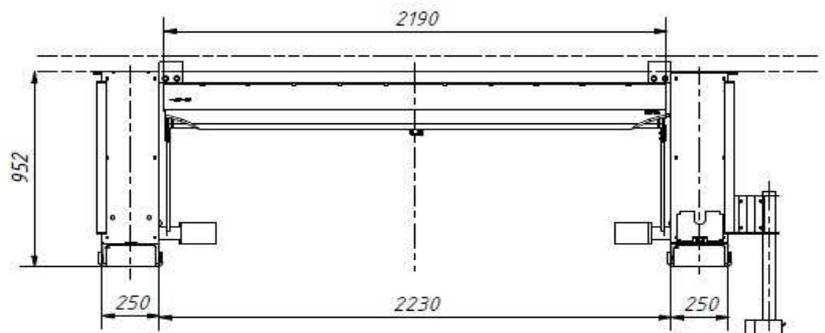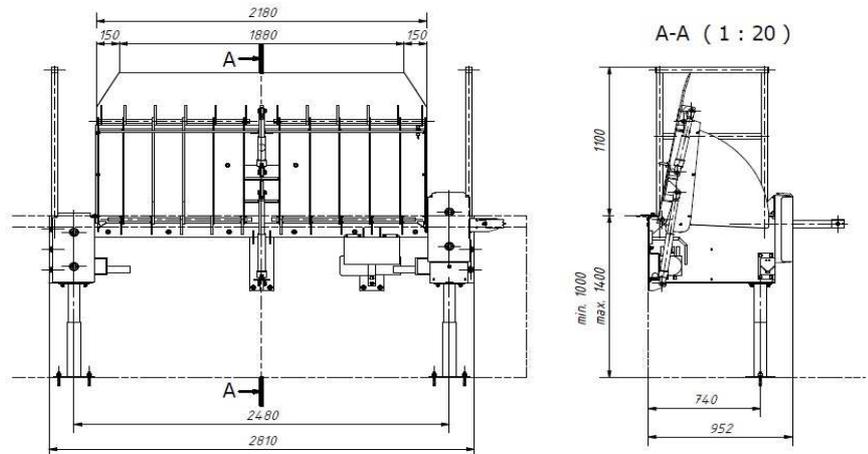

SECURIDOCK

ZA KERVUEL - 29290 MILIZAC

Tel: 02 98 42 61 53 - contact@securidock.com

www.securidock.com