
LE CONFORT D'UNE COMMANDE ELECTRIQUE



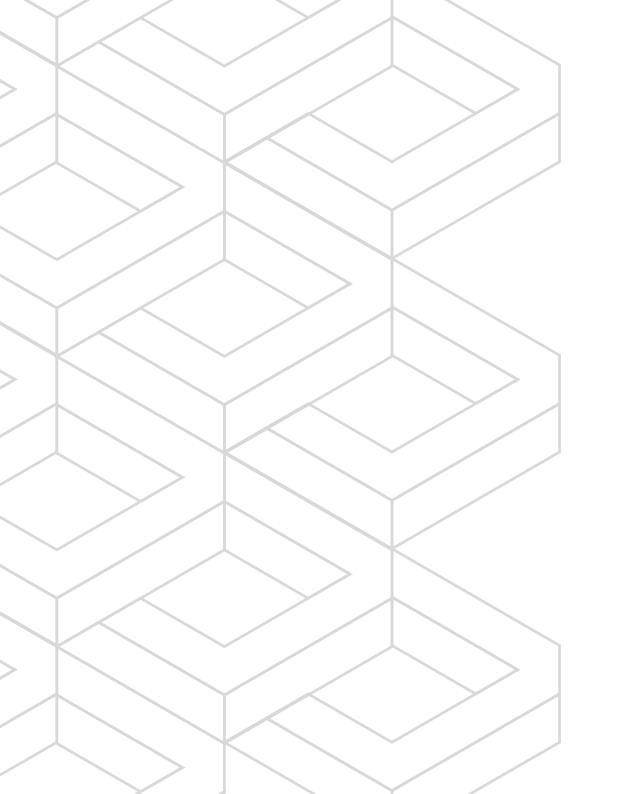

LE CONFORT D'UNE COMMANDE ELECTRIQUE

"YOU HAVE GOT TO START
WITH THE CUSTOMER EXPERIENCE
AND WORK BACK TOWARDS THE
TECHNOLOGY – NOT THE OTHER
WAY AROUND"

(Steve Jobs)



PASSEZ À PLUS DE CONFORT

Augmentez le confort de manoeuvre d'une porte de garage High-Line en la passant de manuelle à électrique avec la nouvelle gamme de moteur High-Line!





LE CONFORT D'UNE COMMANDE ELECTRIQUE

HIGH-LINE MOTEURS DE PORTES DE GARAGE

Sélectionnez parmi quatre nouveaux modèles, celui qui convient pour votre porte de garage.

High-Line 10
Porte < 10 m²
800 N
Compatible avec my Q

10 m²

High-Line 8

Porte < 8 m²
600 N

Compatible avec my Q.

8 m²





Porte < 18 m² 1300 N Compatible avec my **Q**

18 m²

High-Line 15

Porte < 15 m² 1000 N Compatible avec my **Q**.

15 m²





DONNÉES TECHNIQUES MOTEURS HIGH-LINE

- 220-240 VAC, 50/60 Hz
- Moteur DC, lubrification permanente
- 54dB
- Réglage de la force automatique
- Soft-Start / Soft-Stop
- Lumière LED
- 0.8 W Stand-by
- Rail moteur avec courroie
- Compatible avec myQ



SPÉCIFICATIONS DE TÉLÉCOMMANDES

- 4-canaux
- 868 MHz Evo Code

Tous les modèles High-Line sont fournis avec deux télécommandes.



DIMENSIONS ET POIDS DES PORTES

Moteur	High-Line 8	High-Line 10	High-Line 15	High-Line 18
Puissance	600 N	800 N	1000 N	1300 N
Dimensions max. de porte	$8 m^2$	10 m ²	15 m^2	18 m²
Poids max. de porte	100 kg	130 kg	180 kg	225 kg

HABITAT INTELLIGENT : PLUS DE SÛRETÉ, MOINS DE SOUCIS

Modernisez votre moteur de porte de garage High-Line avec l'application myQ, qui peut être installée sur un smart-phone, une tablette ou un ordinateur. L'application myQ vous permet d'ouvrir ou de fermer votre porte à n'importe quel moment de la journée. Elle vous permet de commander votre porte où que vous vous trouviez : une fonction pratique vous permettant de donner à distance l'accès à votre garage à votre enfant ou à un livreur de colis!

Tous les moteurs High-Line sont compatibles avec myQ.













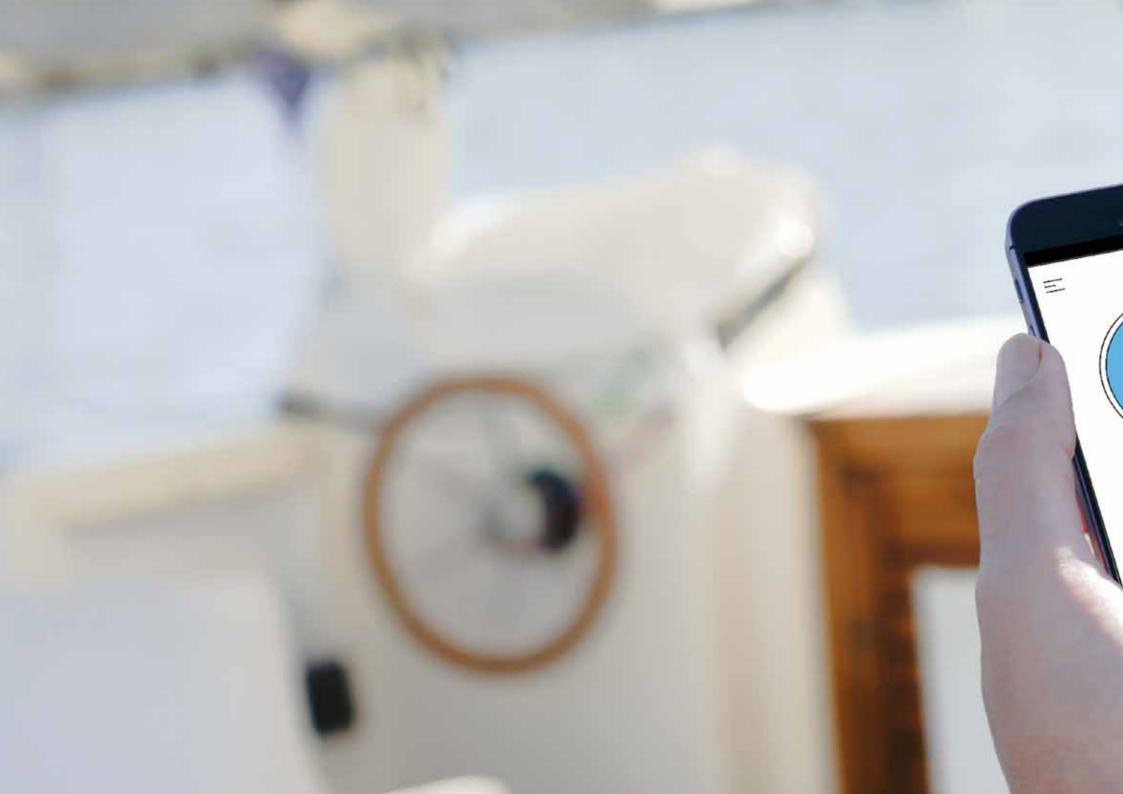

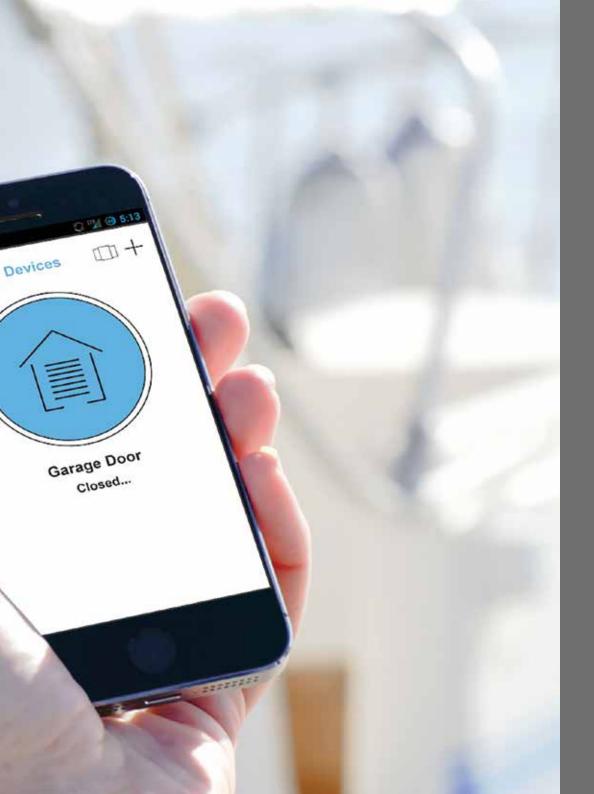

DÉTAILS TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

Installation simple, utilisation intuitive:

- 1. Connectez l'interface « Gateway »
- 2. Téléchargez l'Application gratuite myQ
- 3. Créer un compte
- 4. Enregistrer l'interface « Gateway »
- 5. Accès à votre porte(s)





LES DÉTAILS DE HIGH-LINE 8

- 600 N
- Poids max. de la porte 100 kg
- Vitesse 160 mm/s
- Porte < 8 m2
- 6-Band (433 MHz / 868 MHz)
- Registres de mémoire 180





CONTENU DE LA LIVRAISON HIGH-LINE 8

- 1 x Tête moteur
- 2 x Télécommande
- 1 x Bouton-poussoir mural radio
- 1 x Support de rail
- 1 x Sachet d'accessoires
- 1 x Fixation de linteau
- 1 x Fixation de porte
- 1 x Adaptateur pour pignon d'entraînement
- 1 x Bras de porte cintré 45°
- 2 x Fixation C
- 2 x Pattes de suspension
- 1 x Rail moteur avec courroie

Choix de rails :

- 1 x rail en 2-pièces, hauteur porte <2125 mm
- 1 x rail en 2-pièces, hauteur porte <2635 mm
- 1 x rail en 2-pièces, hauteur porte <3260 mm



LES DÉTAILS DE HIGH-LINE 10

- 800 N
- Poids max. de la porte 130 kg
- Vitesse 200 mm/s
- Porte < 10 m2
- 6-Band (433 MHz / 868 MHz)
- Registres de mémoire 180





CONTENU DE LA LIVRAISON HIGH-LINE 10

- 1 x Tête moteur
- 2 x Télécommande
- 1 x Bouton-poussoir mural radio
- 1 x Support de rail
- 1 x Sachet d'accessoires
- 1 x Fixation de linteau
- 1 x Fixation de porte
- 1 x Adaptateur pour pignon d'entraînement
- 1 x Bras de porte cintré 45°
- 2 x Fixation C
- 2 x Pattes de suspension
- 1 x Rail moteur avec courroie

Choix de rails :

- 1 x rail en 2-pièces, hauteur porte <2125 mm
- 1 x rail en 2-pièces, hauteur porte <2635 mm
- 1 x rail en 2-pièces, hauteur porte <3260 mm



LES DÉTAILS DE HIGH-LINE 15

- 1000 N
- Poids max. de la porte 180 kg
- Vitesse 200 mm/s
- Porte < 15 m2
- 6-Band (433 MHz / 868 MHz)
- Registres de mémoire 180





CONTENU DE LA LIVRAISON HIGH-LINE 15

- 1 x Tête moteur
- 2 x Télécommande
- 1 x Bouton-poussoir mural radio
- 1 x Support de rail
- 1 x Sachet d'accessoires
- 1 x Fixation de linteau
- 1 x Fixation de porte
- 1 x Adaptateur pour pignon d'entraînement
- 1 x Bras de porte cintré 45°
- 2 x Fixation C
- 2 x Pattes de suspension
- 1 x Rail moteur avec courroie

Choix de rails :

- 1 x rail en 2-pièces, hauteur porte <2125 mm
- 1 x rail en 2-pièces, hauteur porte <2635 mm
- 1 x rail en 2-pièces, hauteur porte <3260 mm



LES DÉTAILS DE HIGH-LINE 18

- 1300 N
- Poids max. de la porte 225 kg
- Vitesse 130 mm/s
- Porte < 18 m2
- 6-Band (433 MHz / 868 MHz)
- Registres de mémoire 180





CONTENU DE LA LIVRAISON HIGH-LINE 18

- 1 x Tête moteur
- 2 x Télécommande
- 1 x Bouton-poussoir mural radio
- 1 x Support de rail
- 1 x Sachet d'accessoires
- 1 x Fixation de linteau
- 1 x Fixation de porte
- 1 x Adaptateur pour pignon d'entraînement
- 1 x Bras de porte cintré 45°
- 2 x Fixation C
- 2 x Pattes de suspension
- 1 x Rail moteur avec courroie


Choix de rails :

- 1 x rail en 2-pièces, hauteur porte <2125 mm
- 1 x rail en 2-pièces, hauteur porte <2635 mm
- 1 x rail en 2-pièces, hauteur porte <3260 mm

SILENCIEUX ET SÛR

Cette nouvelle gamme de moteur de porte de garage répond à toutes les demandes des propriétaires : design élégant, fonctionnement silencieux, vitesse d'ouverture et de fermeture élevée, faible consommation d'énergie et sécurité pour l'utilisateur (homologué CE).



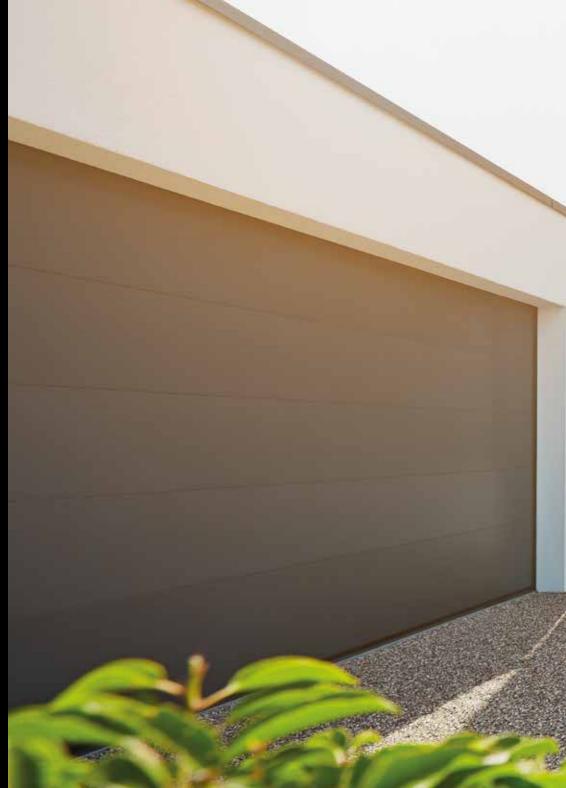



TRÈS FACILE ET RAPIDE À INSTALLER

Les moteurs High-Line sont faciles à installer, et parfaitement adaptés aux célèbres portes de garage High- line. Tous les accessoires, ainsi que le choix des rails moteur, s'adaptent parfaitement à la porte. Le moteur et les télécommandes sont faciles à programmer. La fiabilité de la technologie éprouvée de ces moteurs garantie que vous n'avez pas à retourner à la porte après l'installation. Nous garantissons la qualité d'un fonctionnement et d'une installation sans problème.







ACCESSOIRES POUR UN CONFORT OPTIMAL

Améliorez votre moteur High-Line avec une gamme d'accessoires qui offrent un confort, une commodité et une sécurité supplémentaires. Ces options s'adaptent parfaitement à tout modèle de moteur High-Line.

- Télécommande (4-canaux) 868Mhz
- Télécommande (4-canaux) 433Mhz
- Clavier à code
- Interface « Gateway » myQ
- myQ lampe LED lumineuse
- Support pare-soleil pour émetteur
- Récepteur universel 3 canaux
- Sécurité de passage photoélectrique







LE CONFORT D'UNE COMMANDE ELECTRIQUE

